



DAS BENÖTIGEN SIE: MATERIAL UND VORAUSSETZUNGEN

Für den Einbau der GEFA Baumverankerungen benötigen Sie lediglich eine Einschlagstange, einen Hammer und einen Schraubenschlüssel. Grundsätzlich gilt für den Einsatz: Der Boden muss gewachsen sein. Für unsachgemäßen Einbau und ungeeignete Bodenverhältnisse übernehmen wir keine Haftung. Eine ausführliche Anleitung liegt bei Bestellung der Ware bei.

GEFA BAUMVERANKERUNG - DER EINBAU

Abb. 1 - 3: Bei den beiden leichteren Ausführungen wird das Stahlseil durch den Erdanker gezogen und mit Klemmen befestigt. Bei der schweren Ausführung wird das Stahlseil durchgezogen und doppelt zur Krone geführt. Die Erdanker wie abgebildet ansetzen und senkrecht einschlagen, das Seil zeigt zum Baum. Das obere abgewinkelte Ende zeigt vom Baum weg. Bei Zug auf das Stahlseil setzt sich der Bodenanker quer und arretiert sich so selber. Danach wird das Stahlseil passend abgeschnitten.


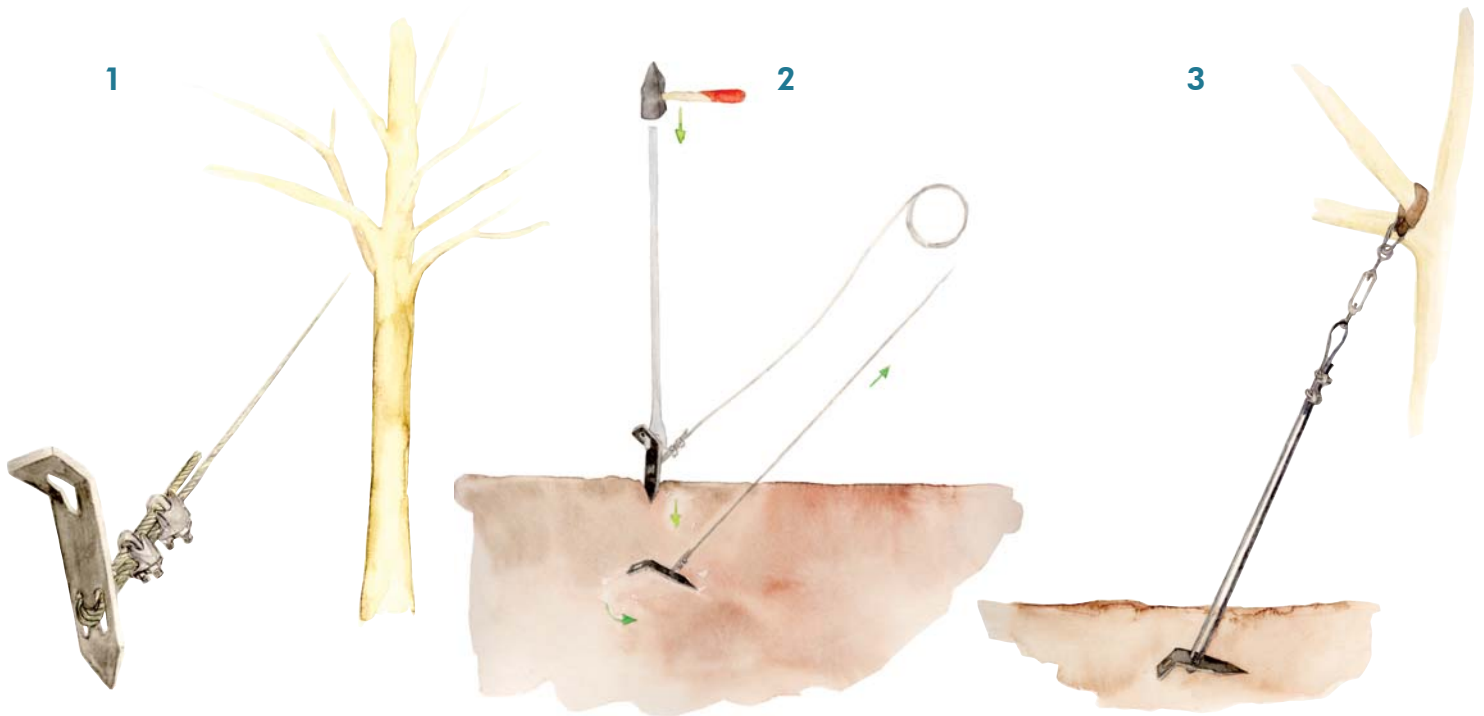


Abb. 4 - 6: Das Gurtband mit Schlaufen und Schutzschlauch wird um den Kronenansatz gelegt, der Karabinerhaken mit dem Spannschloss wird eingehängt. Das oder die Ende(n) des Stahlseils wird (werden) in das Spannschloss eingeführt, mit 2 Klemmen befestigt und dann gespannt. Die Verspannung erfolgt in der Regel nach 3 Seiten. Die Einschlagtiefe der Anker ist von den Bodenverhältnissen abhängig. **(Bei Pflanzungen auf Dachflächen etc. wird das Seil an Ösen, Betonplatten oder Gittergewebe befestigt.) Bei Verwendung der textilen Seile (dehnfähige Version) erfolgt die Befestigung an Spannschloss und Anker mittels Knotentechnik sowie mit Thermoklemmen.**

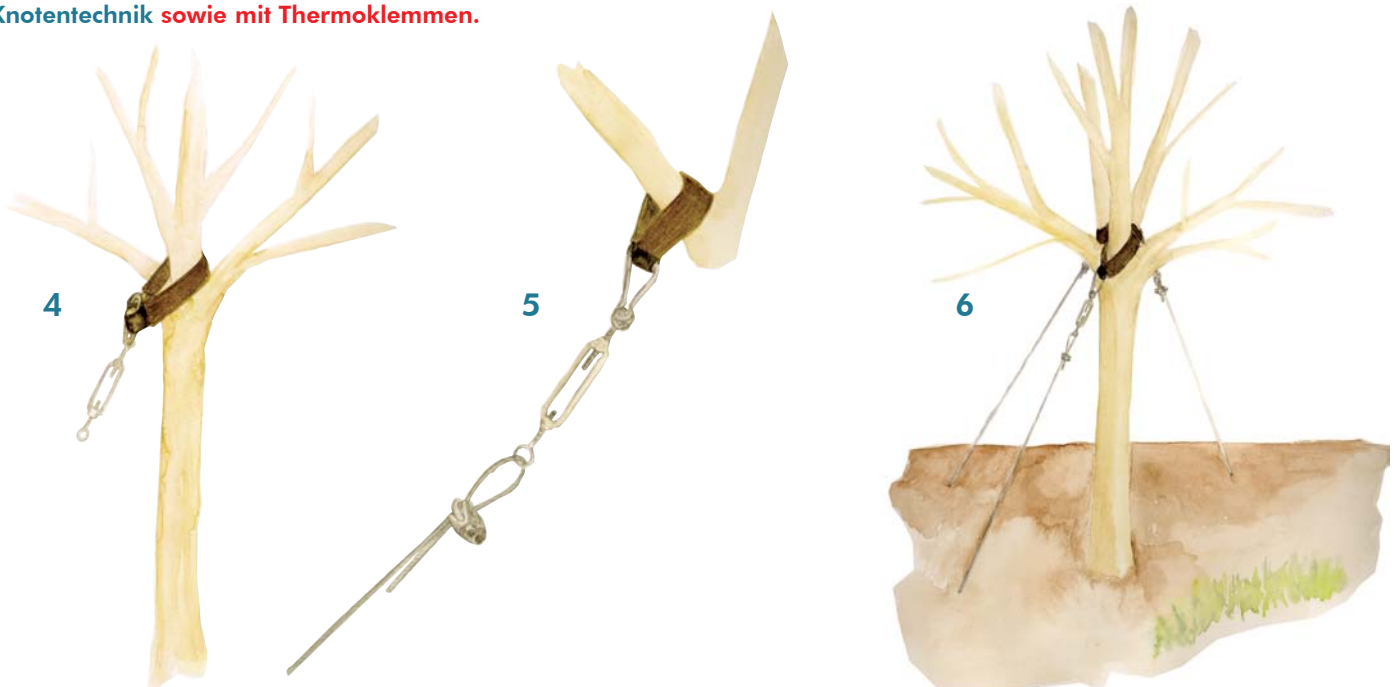

GEFA BAUMBINDUNG - DER EINBAU

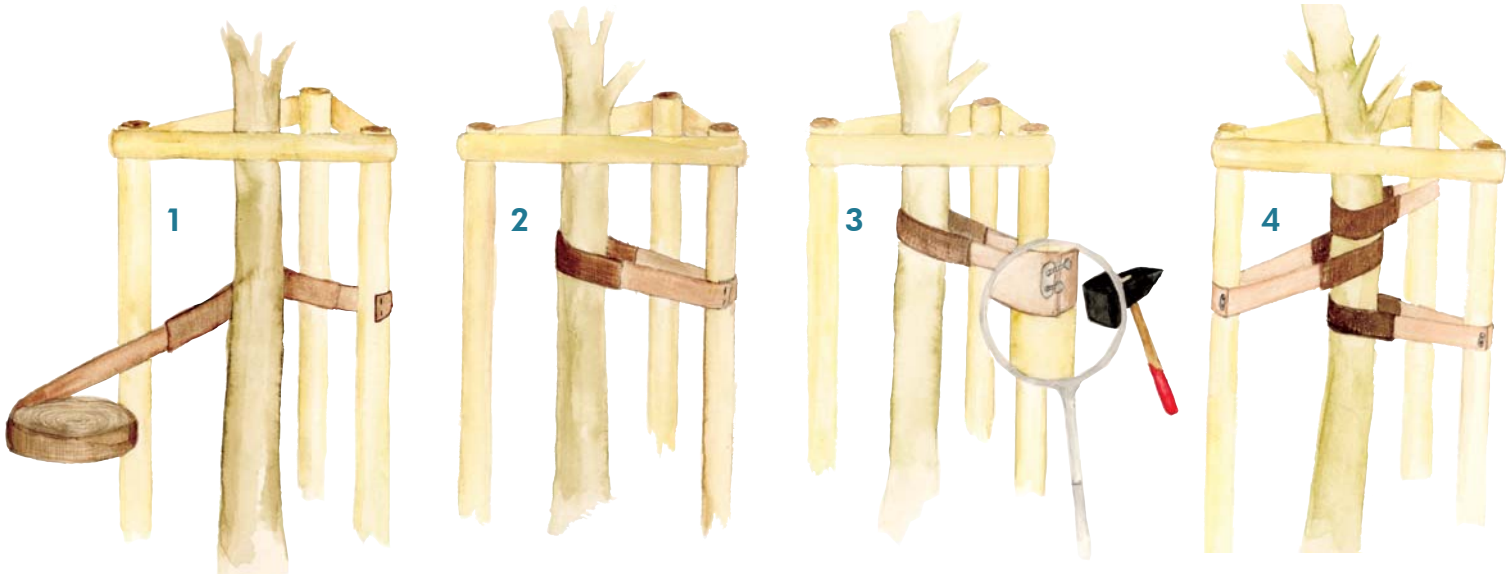


Abb. 1: Ein Stück Schlauch passend abschneiden und über den Gurt ziehen. Das Gurtende einmal am Pfahl festtackern. Gurt um den Stamm führen. **Abb. 2:** Schlauch in die richtige Position bringen, den Gurt handstramm ziehen und wieder am Pfahl festtackern. **Abb. 3/4:** Gurt abschneiden und mit dem Befestigungsmaterial (Edelstahlplättchen mit 2 Rillnägeln) annageln. Vorgang an den übrigen Pfählen wiederholen - fertig!

1-Pfahl-Bindung (1a): Gurtband um den Stamm und Pfahl legen und ein entsprechend langes Stück abschneiden. Kurzes Stück Schlauch (als Abstandhalter zwischen Pfahl und Baum, ca. 5 cm) auf beide Enden aufziehen. Gurtband um den Pfahl legen und so auf Spannung ziehen, dass der Schlauch an beiden Seiten fest anliegt - wie vorher beschrieben mit Befestigungsmaterial annageln.

