Rübenschutzvlies

PRODUKTBESCHREIBUNG

TenCate Toptex® ist ein hochwertiges Vlies aus 100% UV-stabilisierten endlosen Polypropylen-Filamenten. Durch die mechanische Verfestigung weist es eine hohlraumreiche, dreidimensionale Struktur für optimale Atmungsaktivität auf.
Die Lebensdauer von TenCate Toptex® beträgt fünf Jahre unter normalen Bedingungen. Diese Zeitspanne kann verlängert werden, wenn das Vlies bei Nichtgebrauch vor Sonneneinstrahlung geschützt wird.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schützt gegen Regen und Frost
- Gewährleistet optimale Durchlüftung der Miete
- Gleicht Temperaturunterschiede aus
- Höherer Ertrag
- Geringerer Masse- und Zuckerverlust
- Höherer Erdabreinigungsgrad
- Hohe Windstabilität
- Einfache Handhabung

TENCATE Toptex®

ABMESSUNGEN:

Breite x Länge:	
1	4,90 x 50 m
2	12,40 x 35 m
jeweils gefaltet auf 2,45 m	

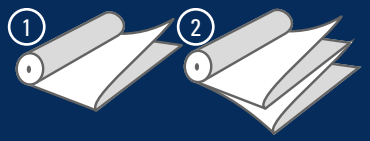

VLIESBEDARF:

Mit einer 4,9 m breiten Rolle können 100 bis 120 to, mit einer 12,4 m breiten Rolle 200 bis 220 to Rüben abgedeckt werden.

Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedürfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden.

IHR TENCATE TOPTEX® - PARTNER:

hortima

Tel. +41 56 448 99 40 · Büntefeldstrasse 7 · CH-5212 Hausen

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria
t +43 732 6983 0
f +43 732 6983 5353
e service.toptex@tencategeo.com

www.toptex.eu

502025 | 05.2019 | DE | GG.SH

TENCATE Toptex®

RÜBENSCHUTZVLIES

HÖHERER ERTRAG DURCH EFFEKTIVEN SCHUTZ

TENCATE INDUSTRIAL FABRICS

TENCATE INDUSTRIAL FABRICS

TENCATE Toptex®

Höherer Ertrag durch optimalen Schutz!

OHNE ABDECKUNG

MIT TENCATE TOPTEX®

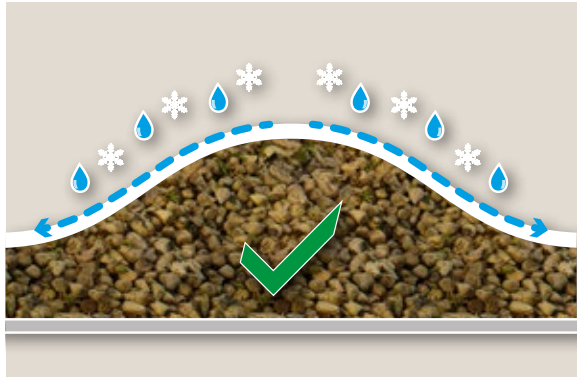

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

Das Aufbringen des Schutzvlieses auf die Miete erfolgt entweder händisch (einzelne Bahnen quer über die Miete legen) oder mittels Verlegemaschine.

BAHNENVERBINDUNG

Idealerweise mit Kabelbindern (oder Schnur); mit Taschenmesser beide Vlieslagen durchstoßen, Kabelbinder (Schnur) durchfädeln und schließen

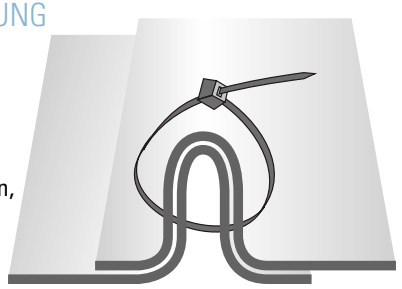

BEFESTIGUNG AM MIETENFUSS

durch Auflage von Rüben oder Sandsäcken. Eventuell gegen Anfrieren am Boden überstehendes Vlies hochklappen.

ENTFERNEN

Bei Eis und Schnee zurück klappen, Ende zusammenknoten und evtl. mit Schlepper herunterziehen.

LAGERUNG

Achtung! Während der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
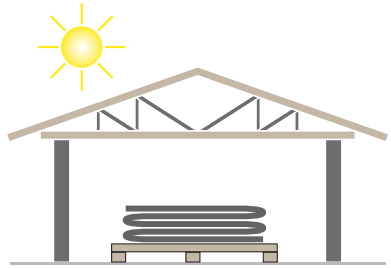
Frost, Schnee, Schmutz, Wasser sind kein Problem! (trocknet ab, verschimmelt und fault nicht!)