Material

- Polypropylen (PP), Vliesstoff, 360 g/m²
- Doppelseitig beschichtet
- Farbe: schwarz
- 100% recycelbar
- Haltbar im Erdreich minimal 30 Jahre
- Sauber und einfach zu installieren
- Baumwurzelfest
- Wasserdicht
- Flexibel und stark
- Einfacher und schneller Einbau
- Gute chemische Beständigkeit

Root® CONTROL

Wurzelschutz aus Vlies

Die RootControl® Schutzwand wird als Trennwand zwischen Bäumen und den zu schützenden Bereichen wie z.B. Pflaster, Kanälen, Leitungen, usw. eingesetzt.
RootControl® ist ein leichtes, flexibles Material und eignet sich ausgezeichnet für die meisten Wurzeltypen.

Der Wurzelschutz ist einfach zu verarbeiten und eine Investition in die Zukunft. Damit gehören Kosten für Sanierungsmaßnahmen der Fahrbahndecke, von Kabeltrassen und Kanalsystemen der Vergangenheit an. Zudem können auch Unfälle wegen Beschädigung von (z.B. der Fahrbahndecke) verhindert werden.

Abmessungen

Rolle		
Höhe	**Länge**	**Typ**
50 cm	50 m	RCL 50
65 cm	50 m	RCL 65
75 cm	50 m	RCL 75
100 cm	50 m	RCL 100
130 cm	50 m	RCL 130
150 cm	50 m	RCL 150
200 cm	50 m	RCL 200

Zusätzliche Option für die Verbindung: Kupplungsprofile
Weitere Höhen der Wurzelschutz-Rollen auf Anfrage

hortima

In die Natur soll nicht eingegriffen werden, dennoch muss oftmals das Wurzelwachstum unter Kontrolle bleiben. Die RootControl® Schutzwand wird als Trennwand zwischen Bäumen und den zu schützenden Bereichen wie z.B. Pflaster, Kanälen, Leitungen, usw. eingesetzt.

RootControl® ist ein leichtes, flexibles Material und eignet sich ausgezeichnet für die meisten Wurzeltypen.

Der Wurzelschutz ist einfach zu verarbeiten und eine Investition in die Zukunft. Damit gehören Kosten für Sanierungsmaßnahmen der Fahrbahndecke, von Kabeltrassen und Kanalsystemen der Vergangenheit an. Zudem können auch Unfälle wegen Beschädigung von (z.B. der Fahrbahndecke) verhindert werden.

Wir gewähren 30 Jahre Garantie auf die Schutzwand. (RootControl® ist nicht für Bambus geeignet, dafür empfehlen wir RootBlock® HDPE Wurzelschutz)

DON'T FIGHT THE PROBLEM

CONTROL IT!

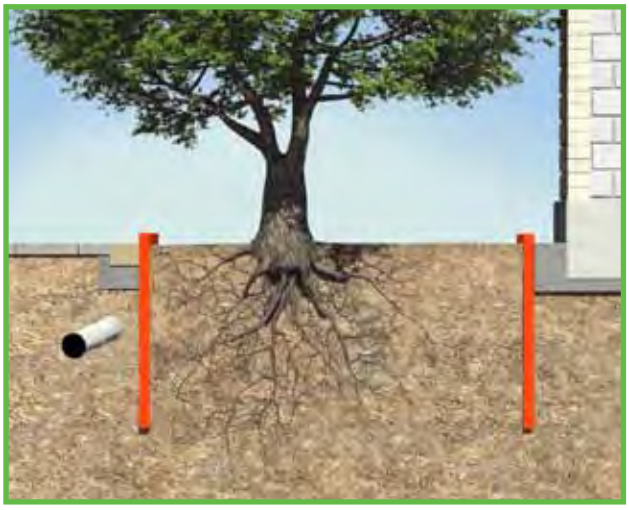

Material und Eigenschaften

- Polypropylen (PP), Vliesstoff, 360 g/m²
- Doppelseitig beschichtet
- Farbe: grün
- Farbe: schwarz (noch verfügbar, solange der Vorrat reicht)
- 100% recycelbar
- Lebensdauer: minimal 30 Jahre
- Einfache und schnelle Anbringung
- Baumwurzelfest
- Wasserdicht
- Flexibel und stark
- Gute chemische Beständigkeit

Spezifikationen

Mass per unit area (g/m²)	365,35	DIN EN ISO 9864: 2005-05
Push-through force (kN) Push-through displacement (mm)	3,49 45,1	DIN EN ISO 12236: 2006-11
Tensile strength (kN/m), md Tensile strength elongation (%), md Tensile strength (kN/m), cmd Tensile strength elongation (%), cmd	25 35,7 20,2 55	DIN EN ISO 10319: 2008-10
Tearing strength (N), md Tearing strength (N), cmd	257,69 319,53	ASTM D 4533: 2011

Verpackung und Abmessungen

Rolle		
Höhe	**Länge**	**Typ**
50 cm	50 Meter	RCL 50
65 cm	50 Meter	RCL 65
75 cm	50 Meter	RCL 75
100 cm	50 Meter	RCL 100
130 cm	50 Meter	RCL 130
150 cm	50 Meter	RCL 150
200 cm	50 Meter	RCL 200

weitere Höhen auf Anfrage erhältlich

Ausschreibungsbeispiel

Sie können ein Ausschreibungsbeispiel auf unserer Website downloaden oder in unserer Geschäftsstelle anfordern.